





6045 Escalera transformable, de dos tramos

- › Múltiples aplicaciones como escalera apoyable, corredera o de tijera.
- › Anchura interior de la escalera 300 mm (tramo superior).
- › Peldaños de perfil extrusionado con estriamiento marcado, y por lo tanto mayor resistencia al deslizamiento.
- › Herrajes macizos de acero.
- › Protección contra expansión con cintas de perlón de alta resistencia y 30 mm de anchura.
- › Sólidos tornapuntas de refuerzo en el primer peldaño.
- › Con tacos interiores atornillados al larguero y fáciles de cambiar.
- › Travesía curvada con 125 mm de altura libre al suelo.

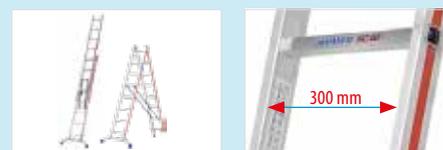

Número de peldaños		2×6	2×8	2×10	2×12	2×14
Larguero sup./inf.	aprox. mm	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83
Número de peldaños máx. desplegada		10	14	17	21	25
Longitud plegada	aprox. m	1,83	2,39	2,95	3,52	4,08
Longitud desplegada	aprox. m	2,95	4,07	4,91	6,03	7,16
Altura de posición escalera de tijera	aprox. m	1,07	1,59	2,12	2,66	3,17
Altura de trabajo escalera de tijera	aprox. m	2,57	3,09	3,62	4,16	4,67
Altura de alcance escalera de tijera	aprox. m	3,07	3,59	4,12	4,66	5,17
Altura de posición escalera apoyable	aprox. m	1,92	3,00	3,82	4,90	5,98
Altura de trabajo escalera apoyable	aprox. m	3,42	4,50	5,32	6,40	7,48
Altura de alcance escalera apoyable	aprox. m	3,92	5,00	5,82	6,90	7,98
Altura vertical escalera de tijera	aprox. m	1,72	2,25	2,78	3,33	3,82
Anchura desplegada sup./inf.	aprox. mm	355/960	355/960	355/960	355/955	355/1.075
Longitud de expansión	aprox. m	1,25	1,58	1,98	2,26	2,80
Peso	aprox. kg	8,0	9,9	12,6	15,4	18,4
Código EAN		4019502338555	4019502338562	4019502338579	4019502338586	4019502338593
Referencia		604512	604516	604520	604524	604528

Explicaciones sobre la altura de posición, de trabajo y de alcance véase página 5.

Accesorios recomendados:



P. 132

Juego de sujeción escalera en canalones



P. 130

Placa reposapiés universal plegable



P. 136

Gancho cuelga-cubos para escaleras de peldaños