


8177



Échafaudage roulant rabattable avec stabilisateur

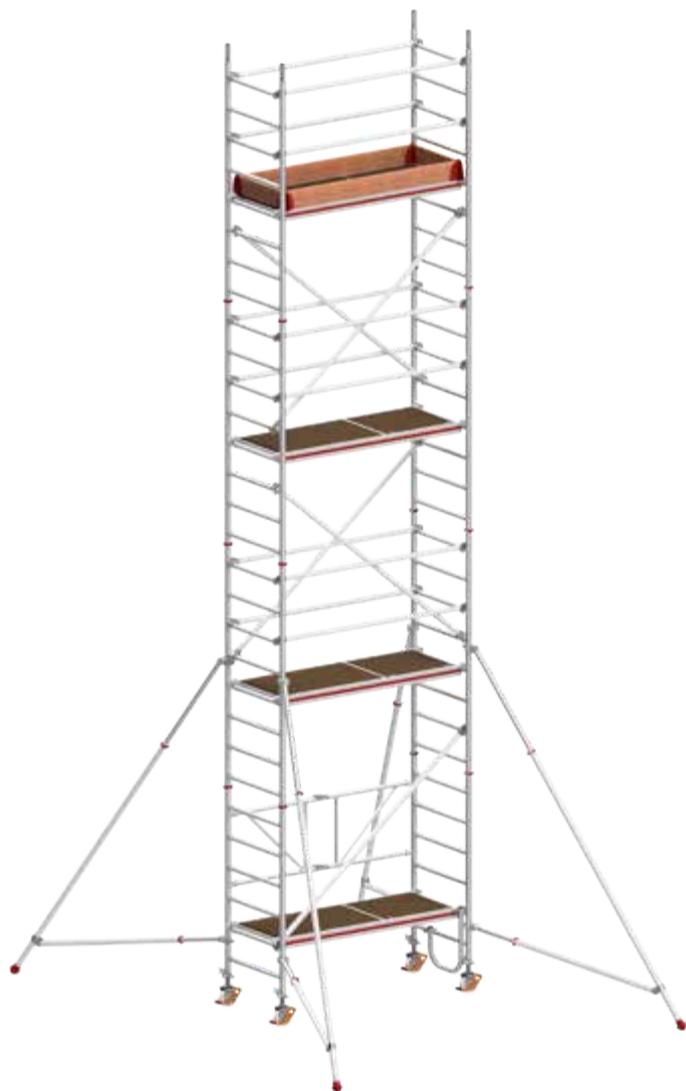

Nouveau et incroyablement compact : Compact et très peu encombrant pour le transport et l'entreposage, grâce à la fonction rabattable. Avec plate-forme spacieuse et à partir de 6,75 m de hauteur de portée, avec quatre roulettes pivotantes réglables en hauteur. Montage avec décalage en hauteur possible en option, par exemple en position d'escalier.

Caractéristiques :

- **Plate-forme de travail : 1,90 x 0,65 m**
- **Roue pivotante : Ø 125 mm**
- **Charge admissible : 200 kg/m² (2,0 kN/m²)**



Hauteur de portée (approx. m)	3,57	4,57	5,57	6,75	7,75	8,75
Hauteur de l'échafaudage (approx. m)	2,80	3,80	4,80	5,99	6,99	7,99
Hauteur de plate-forme (approx. m)	1,57	2,57	3,57	4,75	5,75	6,75
Longueur de plate-forme (approx. m)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Largeur du cadre (approx. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Lestage						
Espace intérieur, centre (kg)	140	0	0	0	0	0
Espace intérieur, au mur (kg)	140	40 ⁽¹⁾	70 ⁽¹⁾	90 ⁽¹⁾	120 ⁽¹⁾	140 ⁽¹⁾
Espace extérieur, centre (kg)	140	0	0	0	0	0
Espace extérieur, au mur (kg)	140	60 ⁽¹⁾	90 ⁽¹⁾	140 ⁽¹⁾	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾
Référence	817704	817705	817706	817707	817708	817709

⁽¹⁾ En cas d'utilisation de deux tubes de support (607141) pour soutenir la pression, aucun lestage n'est nécessaire.

⁽²⁾ Nécessite l'utilisation de deux tubes de support (607141) pour soutenir la pression.

Pièces supplémentaires nécessaires à partir de la page 23.

Les pièces détachées et la liste des pièces se trouvent dans les instructions de montage et d'utilisation en page 67. | Cliquez ici.