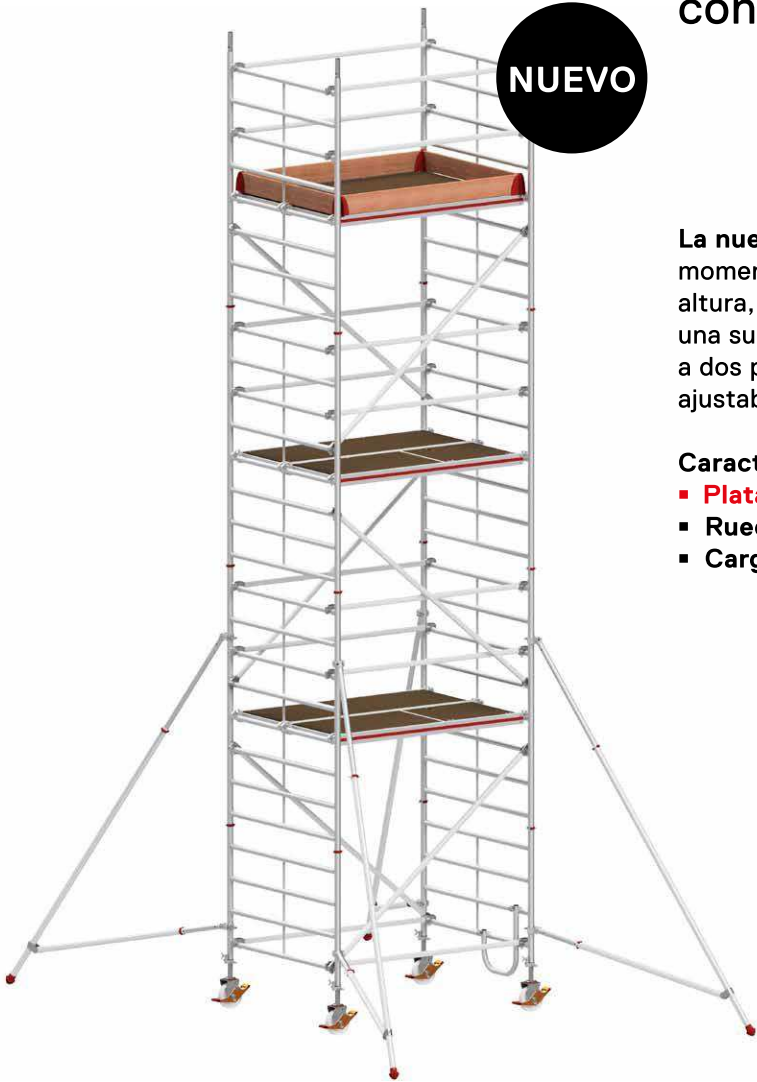


8473




Andamio móvil con estabilizador

NUEVO



La nueva flexibilidad: Lista para su uso en cualquier momento gracias al montaje opcional con desnivel en altura, por ejemplo, en posición de escalera. Con una superficie de trabajo amplia y espaciosa gracias a dos plataformas adyacentes y cuatro ruedas-guía ajustables en altura.

- Características:**
- **Plataforma de trabajo: 1,90 x 1,30 m.**
 - **Ruedas-guía: Ø 200 mm.**
 - **Carga admisible: 150 kg/m² (1.5 kN/m²).**

								
Altura de alcance (m aprox.)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
Altura del andamio (m aprox.)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64
Altura de la posición (m aprox.)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40
Longitud de la plataforma (m aprox.)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Anchura del bastidor (m aprox.)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Lastre								
Interior, centro (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Interior, en la pared (kg)	0	0	20 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾	30 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾
Exterior, centro (kg)	0	40	0	0	0	No permitido	No permitido	No permitido
Exterior, en la pared (kg)	0	40	20 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	70 ⁽¹⁾	No permitido	No permitido	No permitido
Referencia	847303	847304	847305	847306	847307	847308	847309	847310

⁽¹⁾ Si se utilizan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.
Piezas adicionales necesarias a partir de la página 19.
Las piezas individuales y la lista de piezas se encuentran en las instrucciones de montaje y uso en la página 67. | Haga clic aquí