


8473


Échafaudage roulant avec stabilisateur

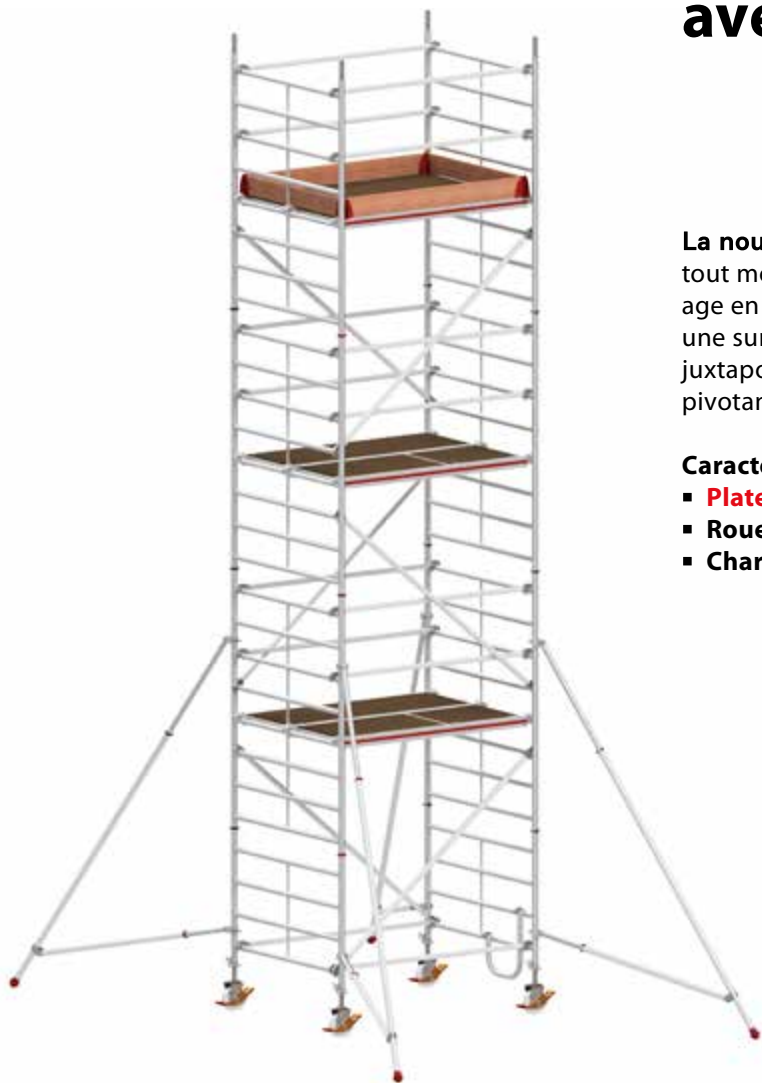

La nouvelle flexibilité : Prêt à l'emploi partout et à tout moment grâce au montage optionnel avec décalage en hauteur, par exemple en position escalier. Avec une surface de travail vaste et spacieuse grâce à la juxtaposition de deux plate-formes et à quatre roulettes pivotantes réglables en hauteur.

Caractéristiques :

- **Plate-forme de travail : 1,90 × 1,30 m**
- **Roue pivotante : Ø 200 mm**
- **Charge admissible : 150 kg/m² (1,5 kN/m²)**

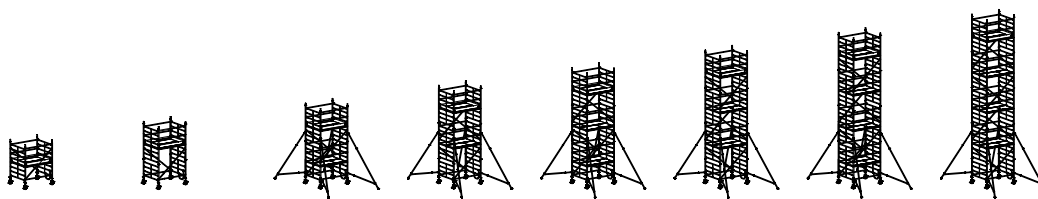

	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
Hauteur de portée (approx. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
Hauteur de l'échafaudage (approx. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64
Hauteur de plate-forme (approx. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40
Longueur de plate-forme (approx. m)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Largeur du cadre (approx. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Lestage

Espace intérieur, centre (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Espace intérieur, au mur (kg)	0	0	20 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾	30 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾
Espace extérieur, centre (kg)	0	40	0	0	0	non autorisé	non autorisé	non autorisé
Espace extérieur, au mur (kg)	0	40	20 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	70 ⁽¹⁾	non autorisé	non autorisé	non autorisé
Référence	847303	847304	847305	847306	847307	847308	847309	847310

⁽¹⁾ En cas d'utilisation de deux tubes de support (607141) pour soutenir la pression, aucun lestage n'est nécessaire.

Pièces supplémentaires nécessaires à partir de la page 23.

Les pièces détachées et la liste des pièces se trouvent dans les instructions de montage et d'utilisation en page 67. | Cliquez ici.